


Ferrolli

1955'den beri biz hep buradayız...

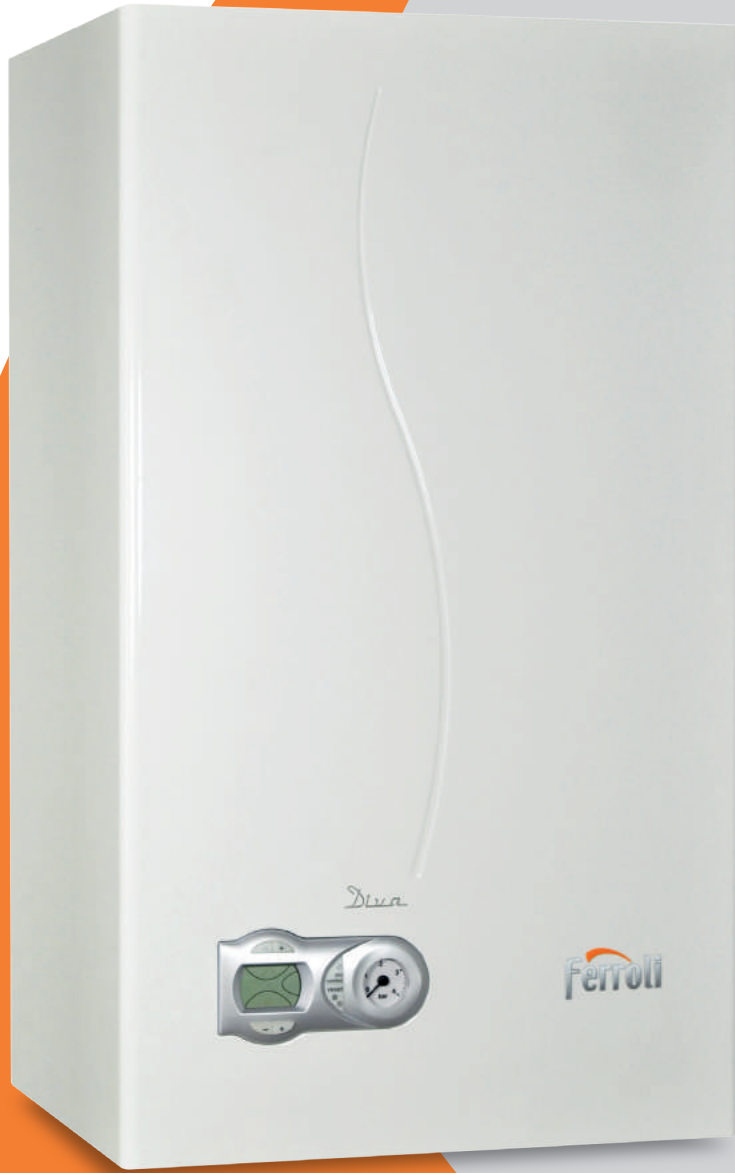

DIVA KOMBİLER

- 24 kW, 28 kW, 32 kW Üç Farklı Kapasite Seçeneği
- Çift (Monotermik) Eşanjör
- %93,1'e Varan Yüksek Verim
- Kompakt Ölçüler
- 14 farklı emniyet sistemi



KULLANICI DOSTU
KOLAY KULLANIMLI
KONTROL PANELİ



GÜNEŞ ENERJİ
SİSTEMLERİ İLE
ENTEĞRE ÇALIŞMA
İMKANI VE YAKIT
TASARRUFU



KULLANIM
SUYUNDA
ECO/COMFORT
ÖZELLİĞİ




ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE



Ferrolli Müşteri
Hizmetleri Hattı

Ferrolli, ürünlerin garanti sürelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ferrolli

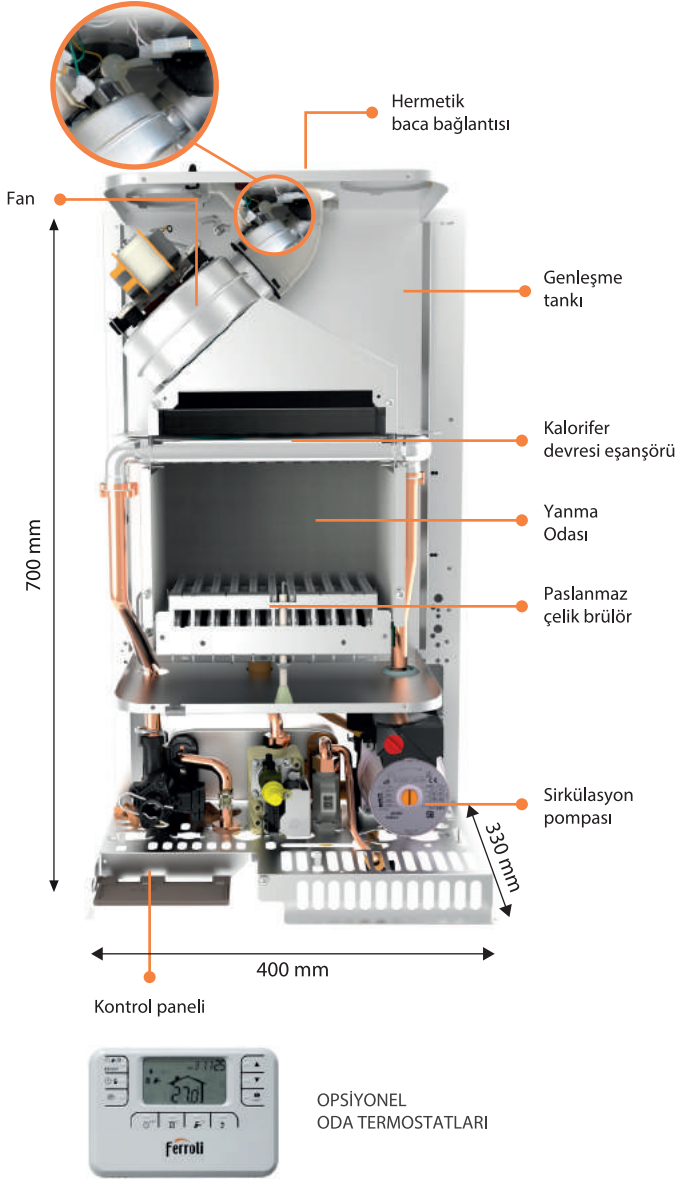

ÖZELLİKLER

- 24 kW, 28 kW ve 32 kW'lık üç farklı kapasite seçeneği,
- Doğalgaz veya LPG ile kullanım ve dönüşüm olanağı,
- 14 farklı ileri emniyet sistemi ile yüksek güvenlik standartları,
- Özel olarak tasarlanmış yeni ergonomik mavi ışıklı dijital ekranlı, kullanıcı dostu kontrol paneli ile kolay kullanım,
- Güneş kolektörü ile entegre özelliği ve yakıttan tasarruf,
- CE 2009/142 gaz yakan cihazlar direktiflerine uygun,
- CE 92/42 direktiflerine göre üç yıldızlı enerji verimlilik sınıfı,
- Geniş modülasyon aralığına sahip kombine gaz valfi ile %30 - %100 arasında modülasyon aralığı,
- Kalorifer devresi ve kullanım suyunu hazırlayan monotermik (çift) eşanjör yapısı,
- Paslanmaz çelik brülör ile yüksek yanma verimi ve düşük gaz emisyon değerleri ile doğa dostu (düşük NOx ve CO emisyon oranları),
- Elektronik ateşleme sistemi,
- Akıllı arıza teşhis giderme ve uyarı sistemi,
- Tesisatın ihtiyacına göre ayarlanabilen, üç hız kademesine sahip sirkülasyon pompası,
- Kullanım suyunun eco/comfort özelliği ile ekonomik veya çok daha hızlı ve konforlu kullanım suyu elde edebilme,
- Talep edilen sıcaklıkta ve sabit debide kullanım suyu temini,
- Kombininin işletim sürecinde sessiz çalışma özelliği,
- Modülasyonlu, uzaktan kumandalı ve on-off oda termostatlarına bağlanabilme olanağı (opentherm protokolünü desteklemektedir),
- Dış hava sensörü bağlantısı imkanı,
- Kolay montaj ve kullanım alanından tasarruf.

Ferrolli bu broşürde basit ya da yazım hatalarından dolayı meydana gelebilecek problemlerde hiçbir sorumluluk kabul etmez, ürünleri ve ürünlerin özelliklerini önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Teknik Özellikler	Birim	Diva F24	Diva F28	Diva F32
Isıtma Gücü (maks-min)	kW	24 -7.2	28 -9.9	32 -9.9
Kalorifer Devresi Sıcaklık Ayar Aralığı	°C	30-90	30-90	30-90
Verim (Pmax 80 60 °C)	%	93	93.1	93.1
Kullanım suyu Sıcaklık Ayar Aralığı	°C	40-55	40-55	40-55
Kullanım Suyu Üretimi (ΔT=25 °C)	lt/dak.	13,7	18,3	18,3
Eşanjör Yapısı		Monotermik (Çift)	Monotermik (Çift)	Monotermik (Çift)
Verimlilik seviyesi (EEC 92/42'e göre)		★★★	★★★	★★★
Ebatlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	mm.	400 x 330 x 700	400 x 330 x 700	400 x 330 x 700
Ağırlık (boş)	kg	32	35	35

Bayi Kaşesi

FERROLİ ISITMA ve KLİMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. ve SERVİS A.Ş.

Genel Müdürlük: Tatlısu Mah. Erkaya Sk. No:1/15-16-17 Ümraniye / İstanbul
T 0(216) 527 83 80 (pbx) F 0(216) 527 86 83
info@ferrolli.com.tr
www.ferrolli.com.tr

