



1955'den beri biz hep buradayız...



DOMINA KOMBİLER

- 24 kW, 28kW, 32kW üç farklı kapasite seçeneği
- Bitermic Eşanjör
- Yüksek Verim
- Kompakt Ölçüler
- 13 farklı emniyet sistemi



KULLANICI DOSTU
KOLAY KULLANIMLI
KONTROL PANELİ



GÜNEŞ ENERJİ
SİSTEMLERİ İLE
ENTEGRÉ ÇALIŞMA
İMKANI VE YAKIT
TASARRUFU




KULLANIM
SUYUNDA
ECO/COMFORT
ÖZELLİĞİ



ISO
9001
QUALITY
ASSURANCE



Ferroli Müşteri
Hizmetleri Hattı

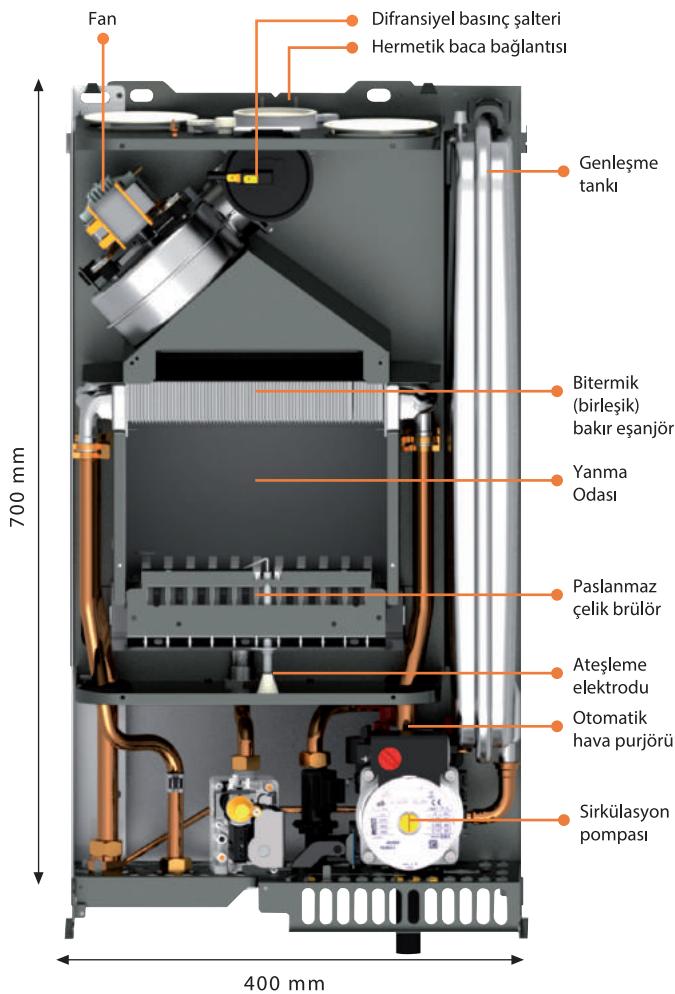

OPSİYONEL
ODA TERMOSTATLARI



ÖZELLİKLER

- 24 kW, 28kW, 32kW üç farklı kapasite seçeneği,
- Doğalgaz veya LPG ile kullanım ve dönüşüm olanağı,
- 13 farklı ileri emniyet sistemi ile yüksek güvenlik standartları,
- Özel olarak tasarlanmış yeni ergonomik kontrol paneli ile kolay ve rahat kullanım,
- Güneş kollektörü ile entegre çalışma ve yakıtta tasarruf,
- Geniş modülasyon aralığına sahip kombine gaz valfi ile, %30 - %100 arasında modülasyon aralığı,
- Kalorifer devresi ve sıcak kullanım suyunu hazırlayan bitermik (birleşik) bakır eşanjör,
- Paslanmaz çelik brülör ile yüksek yanma verimi ve düşük gaz emisyon değerleri ile doğa dostu (düşük NOx ve CO emisyon oranları),
- Elektronik ateşleme sistemi, akıllı arıza teşhis ve uyarı sistemi,
- Tesisatin ihtiyacına göre ayarlanabilen, üç hız kademesine sahip sirkülasyon pompası,
- Kullanım suyunda, eco/comfort özelliği ile, ekonomik veya çok daha hızlı ve konforlu kullanım suyu elde edebilme imkanı,
- 92/42 EEC direktifine göre üç yıldızlı enerji verimlilik sınıfı,
- 2009/142 EEC gaz yakan cihazlar direktiflerine uygun,
- Talep edilen sıcaklıkta ve sabit debide kullanım suyu temini,
- Kombinin işletim sürecinde sessiz çalışma özelliği,
- Modülasyonlu, uzaktan kumandalı ve on-off oda termostatlarına bağlanabilme olanağı (opentherm protokolunu desteklemektedir),
- Kolay montaj ve kullanım alanından tasarruf.

Teknik Özellikler	Birim	Domina F24 N	Domina F28 N	Domina F32 N
Isıtma Gücü (maks-min)	kW	24 -7.2	28 -9.9	32 -9.9
Kalorifer Devresi Sıcaklık Ayar Aralığı	°C	30-90	30-90	30-90
Verim (Pmax 80 60 °C)	%	93	93.1	93.1
Kullanım suyu Sıcaklık Ayar Aralığı	°C	40-55	40-55	40-55
Kullanım Suyu Üretimi ($\Delta T=25$ °C)	lt/dak.	13,7	18,3	18,3
Verimlilik seviyesi (EEC 92/42'e göre)		★★★	★★★	★★★
Ebatlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	mm.	400 x 230 x 700	400 x 330 x 700	400 x 330 x 700
Ağırlık (boş)	kg	30	35	35

Bayi Kaşesi

FERROLİ ISITMA ve KLİMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. ve SERVİS A.Ş.

Genel Müdürlüğü: Tatlısu Mah. Erkaya Sk. No:1/15-16-17 Ümraniye / İstanbul
T 0(216) 527 83 80 (pbx) F 0(216) 527 86 83
info@ferroli.com.tr
www.ferroli.com.tr



Ferroli Müşteri
Hizmetleri Hattı